

FAG



HCS7009-E-T-P4S-UL

Mancal do fuso

ID da Schaeffler
0384391580000

Mancais do fuso HCS70.-E, ajustado, aos pares ou conjuntos, ângulo de pressão $\alpha = 25^\circ$, com esferas cerâmicas, vedação de lábio de ambos os lados, sem contato, tolerâncias limitadas

Informação técnica

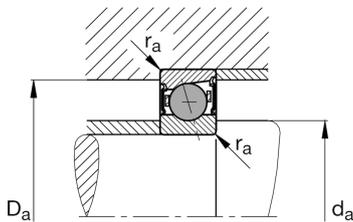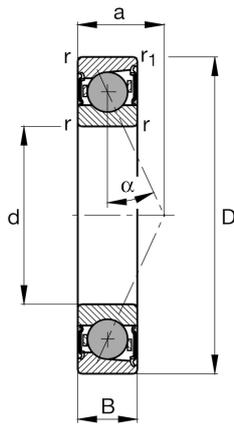

Dimensões principais e dados de desempenho

d	45 mm	Diâmetro do furo
D	75 mm	Diâmetro externo
B	16 mm	Largura
C_r	11.600 N	capacidade de carga dinâmica, radial
C_{0r}	6.800 N	capacidade de carga estática, radial
C_{ur}	550 N	Limite de carga por fadiga, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	30.000 1/min	velocidade limite para lubrificação com graxa
	0,247 kg	{Peso}

dimensões de conexão


d_a	51 mm	Diâmetro do ressalto do veio
d_a	h12	Diâmetro folga do ressalto do veio
D_a	69 mm	Diâmetro do ressalto do anel exterior
D_a	H12	Diâmetro do ressalto folga do anel exterior
$r_{a \text{ max}}$	1 mm	Raio máximo da ranhura
$r_{a1 \text{ max}}$	0,3 mm	Raio máximo da ranhura
a	22 mm	Distância entre os vértices dos cones de pressão

Dimensões

r_{min}	1 mm	Medidas mínimas do chanfro
$r_{1 \text{ min}}$	1 mm	Medidas mínimas do chanfro
α	25 °	Ângulo de pressão

Faixa de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura de operação min.
T_{max}	80 °C	Temperatura de operação max.

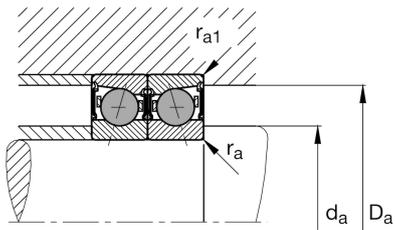

Informação adicional

F_{VL}	48 N	Força de pré-carga ligeira
F_{VM}	143 N	Força de pré-carga média
F_{VH}	286 N	Força de pré-carga pesada
K_{aEL}	137 N	Força de elevação ligeira
K_{aEM}	417 N	Força de elevação
K_{aEH}	848 N	Força de elevação
c_{aL}	84,4 N/ μm	Rigidez axial ligeira
c_{aM}	125 N/ μm	Rigidez axial média
c_{aH}	161 N/ μm	Rigidez axial grande